

广东崇熙环保工业园高低压配电工程

投标邀请函

各应标单位：

招标人投资开发的广东崇熙环保工业园项目工程已具备招标条件，为确保工程质量和进度，招标人决定对高低压配电工程进行邀请招标，并诚邀贵公司参与投标！

1、招标项目名称：崇熙环保工业园 10KV/0.4KV 供配电工程

2、本次招标范围（具体参见图纸文件）：

- 1) 高压外线电缆敷设（从室外电缆分接箱至高压配电房）；
- 2) 高压电缆安装调试（高压配电柜至变压器之间，1#厂房至宿舍之间电缆连接）；
- 3) 2台 2000KVA 及 1台 800KVA 变压器的供货、安装及调试；
- 4) 8台 XGN15-12 高压柜及 27台 GCK 低压柜的供货、安装及调试；
- 5) 变压器与低压柜之间的密集母线槽的供货及安装；
- 6) 发电机组至低压柜的联接电缆供货及安装；
- 7) 配电房接地系统安装调试；
- 8) 系统操作指示挂图、灭火器、绝缘手套、绝缘鞋、接地线、工具箱等配置；
- 9) 低压配电房低压柜至 10台动力用电配电总箱的低压电缆工程；
- 10) 2#、3#厂房 2台一层 2台动力配电总箱至二~四层 6台动力配电分箱之间的低压电缆工程；
- 11) 1#厂房一层、二层 3台 1250A 总箱用 3条 YJV22-3*300+2*150 低压电缆；
- 12) 1#厂房三层 1台 1250A 总箱用 2条 YJV22-3*300+2*150 低压电缆；
- 13) 2#厂房、3#厂房 2台 1250A 总箱用 1条 YJV22-3*300+2*150 低压电缆；
- 14) 其余 10台 630A 电箱用 1条 YJV22-3*300+2*150 低压电缆；
- 15) 本动力低压工程所涉及到的桥架工程。
- 16) 1#厂房楼板开孔及封堵 6处；

3、承包方式：报装、审图、验收、送电交钥匙工程。

4、招标文件发送时间：在各应标方保证金到位后，2019年1月16日上班时间内发送。


5、招标文件发送地点：深圳市坪山区锦龙大道南万达杰工业园。

6、领取招标文件时请携带以下资料复印件(加盖公章，原件备查)。

(1)营业执照副本复印件；



- (2)资质证书副本复印件（电力工程施工总承包叁级或以上，或者送变电工程专业承包叁级或以上，或者广东省承装（修、试）电力设施许可证伍级或以上）；
- (3)安全生产许可证复印件；
- (4)近二年类似工程业绩列表。
- 7、招标答疑：时间 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 17 日；所有答疑问题统一发送电子邮件到 szwanda@vip.163.com，以招标人通过该邮箱统一回复所有参加投标单位信息为准，通过其它方式提出问题和答疑无效。
- 8、投标截止时间：2019 年 1 月 24 日下午 18 点前。
- 9、投标文件递交地址：深圳市坪山区锦龙大道南万达杰工业园。
- 10、开标：2019 年 1 月 25 日，招标人保留招标文件的解释权和对招标结果的所有选择权。
- 11、甲方提供的清单仅供参考，请各应标方根据图纸清单自行到现场确定电缆桥架长度。

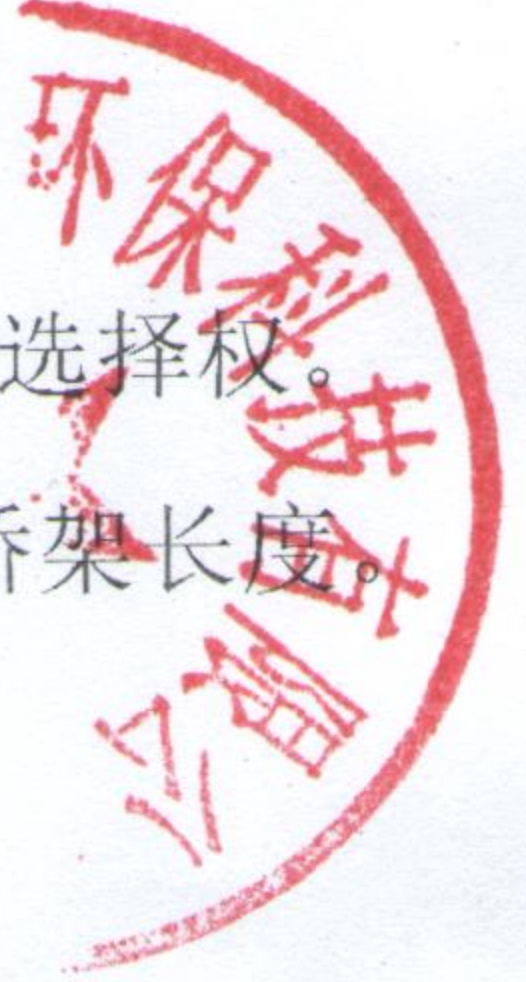

投标选用材料指定设备品牌表

序号	元件	品牌	参数	备注
1	变压器	广州一变	SCB10	全铜，假一罚十
2	电缆	金龙羽		国标
3	环网柜	国产	10KV	全绝缘
4	母线槽			全铜
5	高压断路器	施耐德宝光		
6	框架断路器 (配电房)	施耐德 (Schneider) MT 系列	1600A 以下采用 N 分断 1600A 以上采用 H 分断	进线柜、联络柜配控制器 5.0, 其它出线回路控制器选用 2.0
7	塑壳开关 塑壳开关	1250A 的采施耐德塑壳 其他用常熟 CM3 系列	采用 50kA 分断	车间动力柜
8	刀熔开关	正泰 HH15 (QSA 系列)		
9	电容器	顺德润华 RHBK 系列		广东顺德
10	电抗	顺德润华 RHLC 系列	全铜 7%	广东顺德
11	控制器	顺德润华 RH-JKF 系列		广东顺德
12	接触器	正泰 CJ19 系列	切换电容器专用	
14	多功能表	珠海派诺股份公司	SPM32-V1-S	

注：各厂家必须保证是原厂正品，若经查出弄虚作假，招标人将追究投标厂商责任。

招标人：广东崇熙环保科技有限公司

联系人：张力、蔡如棠

电话：13714138751、13602643044

